

V O L V O



VOLVO VM 8X4R

LISTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS MAS DESAFIANTES

 Bogotá
Av Ciudad de Cali #11-40
Medellín
Cra 42 #46 - 130 Itagüí
Duitama
Cra. 42 Calle 21 Vía Duitama-Sogamoso

 315 071 1333

 www.volvocamiones.com.co

 Volvo Trucks Colombia

 [volvotruckscol](https://www.instagram.com/volvotruckscol)

 [volvotruckscol](https://www.linkedin.com/company/volvotruckscol)

 **TruckNation**
BY CENTRODIESEL

MOTOR	VOLVO D8K - 360
Potencia	360 HP @ (2200 rpm)
Torque	1400 Nm
Cilindrada cm3	7,700
Emisiones	Euro 6

EJE DELANTERO	FATYP267
Tipo	Perfil "I" en Acero Forjado
Cubos	Lubricado con grasa y libre de mantenimiento

SUSPENSIÓN DELANTERA	FST-PAR
Tipo	Parabólico
Amortiguadores	2 de doble acción
Barra estabilizadora	Sí

EJES TRASEROS	RTS2163
Tipo	Simple velocidad
Reducción en cubos	No
Relacion eje trasero	4,10:1
Bloqueo del diferencial	Sí


SUSPENSIÓN TRASERA	RADD-BR
Tipo	Parabólico o Semi-elíptico
Amortiguadores	2 de doble acción
Barra estabilizadora	Sí
Freno	Tambor

CAPACIDAD DE CARGA (kg)	
Delantera	13,400
Trasera	20,000
Peso vacío chasis	9,890
Peso bruto vehicular combinado técnico	34,000
CMT (capacidad máxima de tracción)	63.000

TANQUES DE COMBUSTIBLE	
Material	Plástico
Capacidad (L)	345
Tanque Urea (L)	32

GARANTÍA	
Vehículo	1 año sin limite de km
Tren motriz	2 años ó 200.000 km

CABINA	
Tipo	Litera
Climatizador	Sí

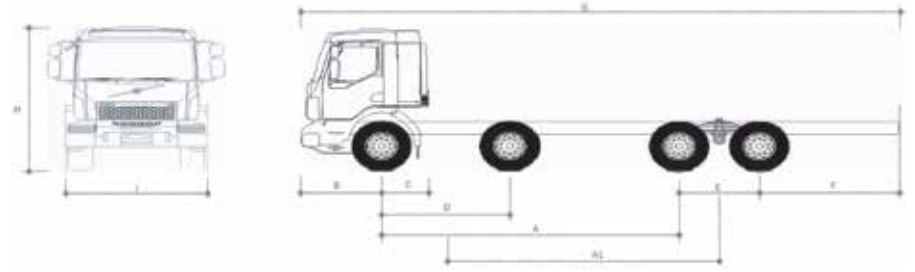

DIMENSIONES (mm)

A Distancia entre eje delantero y primer eje del tandem trasero	5,150
A1 Distancia entre ejes	4,725
B Voladizo delantero	1,390
C Distancia eje delantero/equipo	696
D Distancia entre ejes delanteros	2,220
E Distancia entre ejes traseros	1,370
F Voladizo trasero	2,425
G Largo total	10,335
H altura de la cabina litera,techo, alto, sin carga	2,495
I Ancho de la cabina	2,400

EMBRAGUE

Tipo	Disco único de fricción seca tipo push-type
Accionamiento	Hidroneumático
Diámetro del disco (mm)	430 (I-Shift)

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión nominal	24V
Batería (en serie)	2x 105 Ah / 12V
Alternador	90 A / 28V

FRENOS

Tipo	Tambor con ABS y EBS*
Freno motor	VEB 300 CV
Estacionamiento	Muelle acumulador con activación neumática

*Sistema electrónico de frenado (EBS) con función antibloqueo (ABS)

CAJA DE CAMBIOS

Tipo	I-Shift AT2612 G
Cambios de marcha	Automatizado
Número de marchas adelante	Manual o Automático
Número de marchas atrás	12
	2

NEUMÁTICOS

No de neumaticos	12
Dimensión neumáticos eje delantero	295/80R22.5
Dimensión neumáticos eje trasero	295/80R22.5

Sistemas de Seguridad



Imágenes de referencia. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Volvo Trucks Colombia. Para aplicaciones severas, incluyendo compactadores de basura y transporte extrapesado (heavy haulage), la garantía vigente será de 1 año o 60.000 km, aplicando el primer término alcanzado.